



Knowledgebase > Plesk > Databases > Πώς μπορώ να κάνω import ένα αρχείο MySQL database μέσω phpMyAdmin σε Plesk Onyx;

## Πώς μπορώ να κάνω import ένα αρχείο MySQL database μέσω phpMyAdmin σε Plesk Onyx;


- 2019-03-07 - Databases

Για να εισαγάγετε μία βάση δεδομένων MySQL μέσω του phpMyAdmin μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:


1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε "Plesk Login" για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

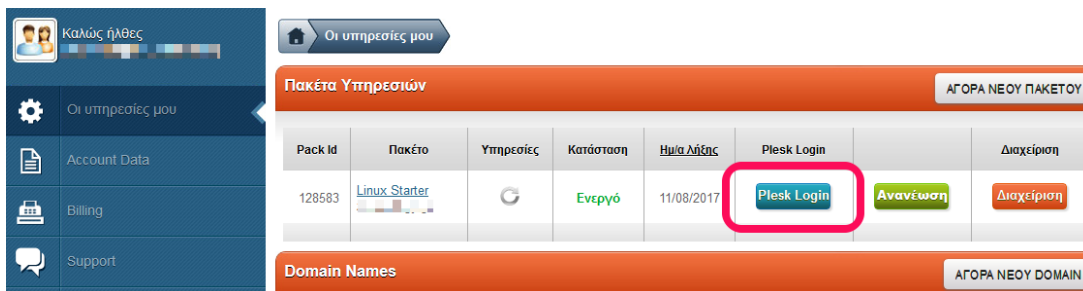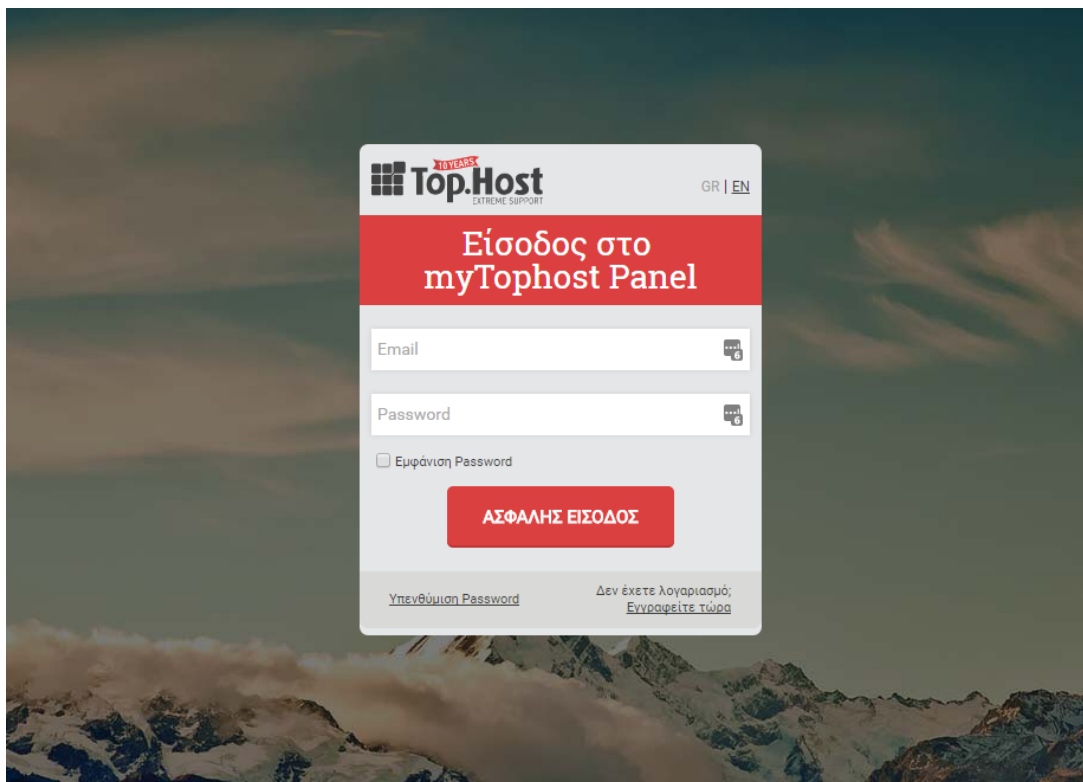

## 2. Επιλέξτε Databases

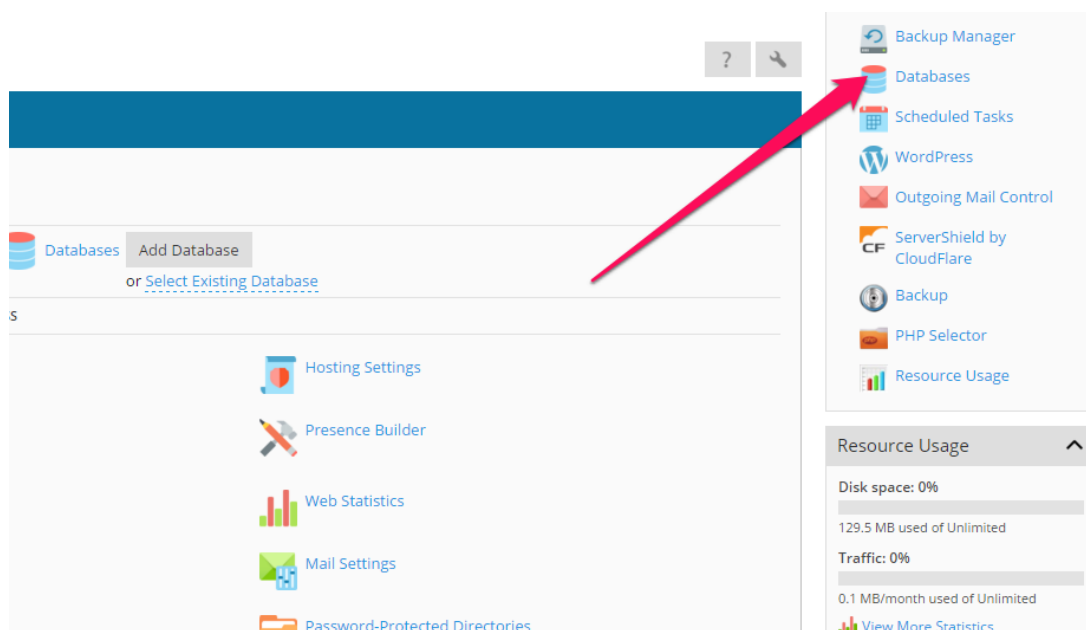

3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέξτε phpMyAdmin (φροντίστε ο browser που χρησιμοποιείτε, να μην αποκλείει τα αναδυόμενα παράθυρα).

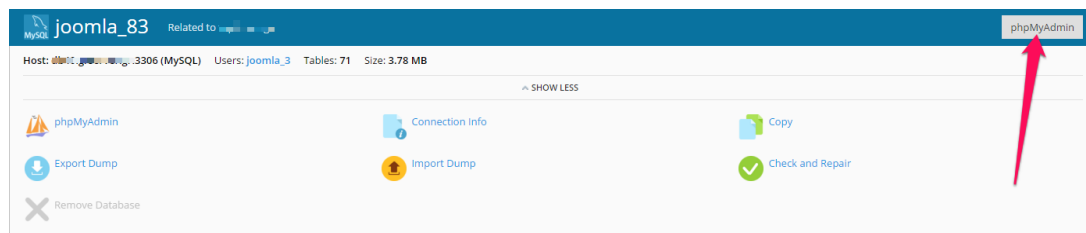

4. Κάντε κλικ επάνω στο όνομα της βάσης δεδομένων και κλικ στο Import (Εισαγωγή).



5. Πατήστε Browse για να πλοηγηθείτε στον υπολογιστή σας και να βρείτε το αρχείο backup της βάσης σας (το αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2GB). Έπειτα πατήστε Εκτέλεση (Go).

## Εισαγωγή στη βάση δεδομένων «wordpress\_b6»

### Αρχείο για εισαγωγή:

Το αρχείο μπορεί να συμπιεστεί (gzip, zip) ή να αποσυμπιεστεί.  
Το όνομα του συμπιεσμένου αρχείου πρέπει να είναι: `[format].[compression]`. Παράδειγμα: `.sql.zip`

Περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας:  No file selected. (Μέγιστο μέγεθος: 2.048MB)  
Μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε το αρχείο σε αυτή τη σελίδα.

Σύνολο χαρακτήρων του αρχείου:

### Μερική εισαγωγή:

Επιτρέπει τη διακοπή της εισαγωγής σε περίπτωση που ανιχνευτεί ότι η εφαρμογή του κώδικα προσεγγίζει το χρονικό όριο PHP. (Αυτό μπορεί να είναι καλό για εισαγωγή μεγάλων αρχείων, ωστόσο, μπορεί να κόψει τις μεταφορές.)

Αγνόηση αυτού του αριθμού ερωτημάτων (για SQL) ξεκινώντας από το πρώτο:

### Άλλες επιλογές:

Ενεργοποίηση ελέγχων μη διακριτών κλειδιών

### Μορφοποίηση:

### Επιλογές ορισμένης μορφής:

Κατάσταση συμβατότητας SQL:

Δεν γίνεται auto\_increment σε μηδενικές τιμές