


Transferring and Importing emails through Plesk - IMAP

- 2021-07-30 - Email

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα email σας από έναν άλλο πάροχο ή από έναν άλλο server στην Top.Host, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

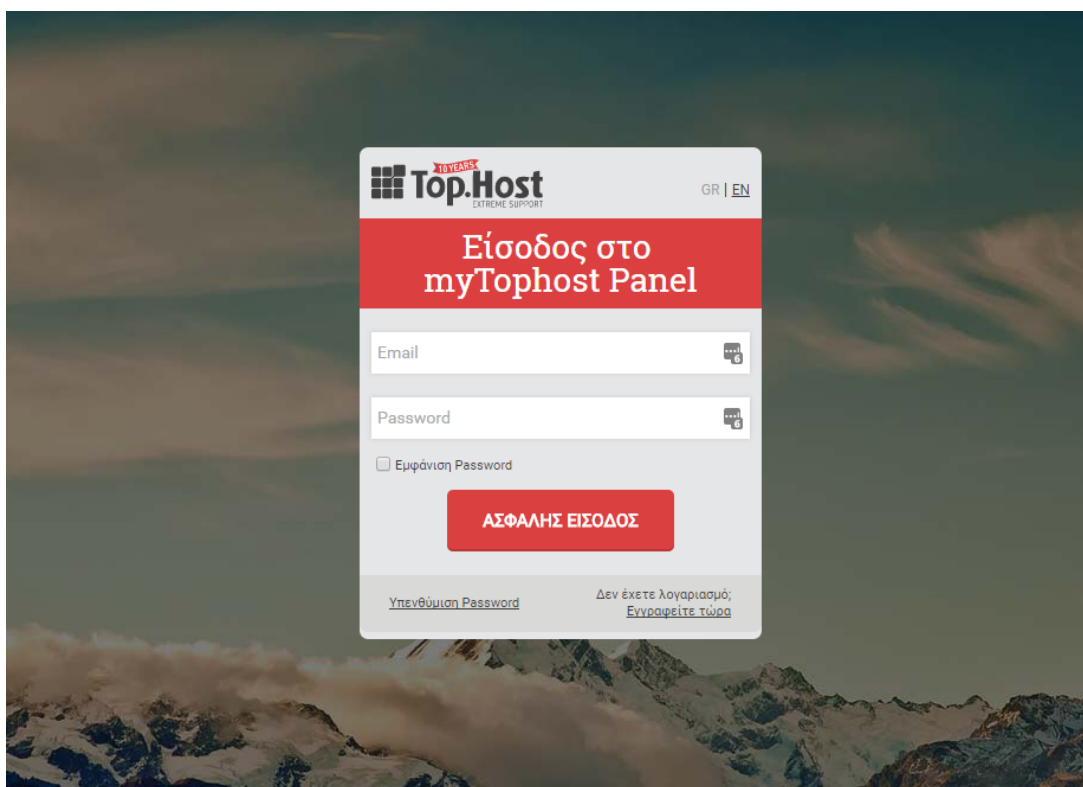

Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login	Διαχείριση Υπηρεσίας	
	Linux Star	Ενεργό	09/09/2020	Plesk Login	Ανανέωση	
					Διαχείριση Υπηρεσίας	

2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε το εικονίδιο **Mail Importing**.

The screenshot shows a control panel interface with a top navigation bar containing 'File Manager', 'Mail', 'Databases', and 'WordPress'. Below this, there's an 'SEO Toolkit' section with a 'Site Audit Score: 91 / 100' and 'Tasks: 9 / 9'. The main area displays a grid of service icons, including 'Web Hosting Access', 'PHP Composer', 'PHP Settings (v7.3.12)', 'Apache & nginx Settings', 'Web Statistics SSL/TLS', 'DNS Settings', 'Limit Outgoing Messages', 'Logs', 'ImunifyAV', 'FTP Access', 'SSL/TLS Certificates (Not Secured)', 'Node.js', 'Applications', 'Mail Importing' (highlighted with a red box), 'Mail Accounts', 'Web Application Firewall', 'Web Users', 'DNSSEC', 'Hosting Settings', 'Git', 'Ruby', 'File Manager', 'Website Importing', 'Mail Settings', 'Password-Protected Directories', and 'Remove Website'.

3. Κάντε click στο **Import mail messages**.

The screenshot shows the 'Import mail messages' page. At the top, it says 'Websites & Domains > >'. The main heading is 'Import mail messages'. Below the heading, there's a paragraph: 'Import mail messages from other servers via IMAP. Click "Import mail messages" to start importing a new mailbox.' At the bottom, there is a button labeled 'Import mail messages' which is highlighted with a red box.

4. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επικλέξτε **Show advanced options**

The screenshot shows a dialog box titled 'Add an email address to import'. It contains several input fields and options: 'Source email (login) *' with a text input field and a description 'The login you use to log in to the source mailbox (e.g. "user@example.com", or "user").'; 'Source password *' with a text input field and a description 'The password you use to log in to the source mailbox.'; 'Import to *' with two radio button options: 'existing mailbox' (selected) and 'create a new mailbox'; 'Destination email *' with a text input field containing 'info@' and a dropdown menu showing 'eu'. At the bottom, there is a link 'Show advanced options' highlighted with a red box, and two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

5. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Add an email address to import

1 Source email (login) *

The login you use to log in to the source mailbox (e.g. "user@example.com", or "user").

2 Source password *

The password you use to log in to the source mailbox.

3 Import to * existing mailbox
 create a new mailbox

4 Destination email * .eu ▼

[Hide advanced options](#)

5 Source IMAP host

The hostname or IP address of the source mail server (e.g. "imap.example.com", or "192.168.1.1"). By default, it is detected automatically.

6 Source IMAP port

The TCP port used to connect to the source mail server via IMAP. When not specified, default ports will be used - 143 for plain IMAP, 993 for IMAP over SSL.

7 Source IMAP encryption ▼

Whether to use SSL when connecting to the source server. In automatic mode, we try connecting via IMAP over SSL first. If the connection fails, you are then asked if you want to try connecting via plain IMAP (which is less secure).

Source IMAP timeout

The TCP timeout when connecting to the source mail server via IMAP. If not specified, the values of 30 seconds is used. If the hostname of the mail server resolves into multiple IP addresses, the timeout is applied for each of them.

Source IMAP folder separator

The folder separator used to separate the hierarchy of IMAP folders. By default, it is detected automatically.

8

(1) **Source e-mail (login)**, συμπληρώστε τον email λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails.

(2) **Source password**, συμπληρώστε το password του email λογαριασμού από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails..

(3) **Import to**, επιλέξτε εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα emails σε υπάρχον λογαριασμό (**existing mailbox**) στο Plesk σας (θα πρέπει πρώνα να έχετε [δημιουργήσει αυτόν τον email λογαριασμό](#) στο νέο server) ή επιλέξτε **create a new mailbox** για να τον δημιουργήσετε.

(4) **Destination e-mail**, δηλώστε το όνομα του email λογαριασμού στον οποίο θα εισάγετε τα emails σας.

(5) **Source IMAP host**, συμπληρώστε το όνομα mail server από τον οποίο θέλετε να

εισαγάγετε τα emails (ή μπορείτε να δηλώσετε και την IP του server στον οποίο φιλοξενείται το παλιό email)

(6) **Source IMAP port** είναι προαιρετικό και μπορείτε να το αφήσετε κενό ή να δηλώσετε την θύρα **143** χωρίς χρήση SSL ή την **993** με χρήση SSL.

(7) Ανάλογα την θύρα που επιλέξατε παραπάνω, δηλώστε και το αντίστοιχο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

- Για την **143: Plain IMAP (not recommended)**
- Για την **993: IMAP over SSL.**
- Εναλλακτικά εάν αφήσετε το παραπάνω πεδίο (6) **κενό** επιλέξτε **Automatic.**

(8) Τέλος επιλέξτε **OK.**

6. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς ενέργειας από το Plesk, που το status θα αναγράφει **Imported.**