


Transferring and Importing emails through Plesk - IMAP

- 2021-07-30 - Email

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τα email σας από έναν άλλο πάροχο ή από έναν άλλο server στην Top.Host, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

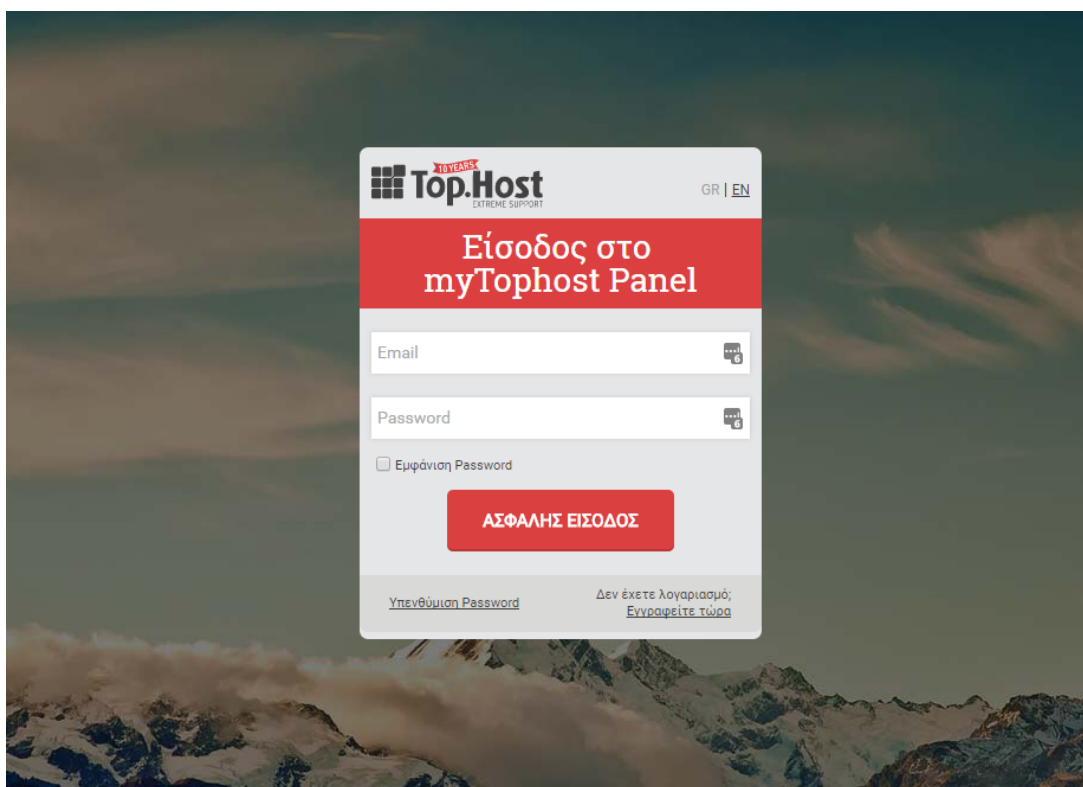

Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login	Διαχείριση Υπηρεσίας	
	Linux Star	Ενεργό	09/09/2020	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε το εικονίδιο **Mail Importing**.

The screenshot shows a web hosting control panel interface. At the top, there's a status bar with 'Active' and a dropdown arrow. Below it, website information is displayed: 'Website at https://...', 'IP address: (v4), (v6)', and 'System user:'. Navigation links include 'Hosting Settings', 'Open in web', 'Preview', 'Description', and 'Move domain'. A row of icons for 'File Manager', 'Mail', 'Databases', and 'WordPress' is visible, with a sub-menu for 'Databases' showing 'Add Database' and 'or Select Existing Database'. An 'SEO Toolkit' section is also present with 'Scan' and 'Add keywords' buttons, showing a 'Site Audit Score: 91 / 100' and 'Tasks: 9 / 9'. The main area contains a grid of service icons, with 'Mail Importing' highlighted by a red rectangular box. Other icons include 'Web Hosting Access', 'PHP Composer', 'PHP Settings (v7.3.12)', 'Apache & nginx Settings', 'Web Statistics SSL/TLS', 'DNS Settings', 'Limit Outgoing Messages', 'Logs', 'ImunifyAV', 'FTP Access', 'SSL/TLS Certificates (Not Secured)', 'Node.js', 'Applications', 'Mail Accounts', 'Web Application Firewall', 'Web Users', 'DNSSEC', 'Hosting Settings', 'Git', 'Ruby', 'File Manager', 'Website Importing', 'Mail Settings', 'Password-Protected Directories', and 'Remove Website'.

3. Κάντε click στο **Import mail messages**.

The screenshot shows the 'Import mail messages' page in a control panel. The breadcrumb 'Websites & Domains >' is at the top left. The main heading is 'Import mail messages'. Below the heading, there's a descriptive text: 'Import mail messages from other servers via IMAP. Click "Import mail messages" to start importing a new mailbox.' A button labeled 'Import mail messages' is highlighted with a red rectangular box.

4. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επικλέξτε **Show advanced options**

The screenshot shows a dialog box titled 'Add an email address to import'. It contains several input fields and options: 'Source email (login) *' with an empty text box and a subtext 'The login you use to log in to the source mailbox (e.g. "user@example.com", or "user").'; 'Source password *' with an empty text box and a subtext 'The password you use to log in to the source mailbox.'; 'Import to *' with two radio button options: 'existing mailbox' (selected) and 'create a new mailbox'; 'Destination email *' with a text box containing 'info@' and a dropdown menu showing 'eu'. A button labeled 'Show advanced options' is highlighted with a red rectangular box. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

5. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Add an email address to import

Source email (login) * **1**
The login you use to log in to the source mailbox (e.g. "user@example.com", or "user").

Source password * **2**
The password you use to log in to the source mailbox.

Import to * **3** existing mailbox
 create a new mailbox

Destination email * **4** info@ .eu ▼

[Hide advanced options](#)

Source IMAP host **5**
The hostname or IP address of the source mail server (e.g. "imap.example.com", or "192.168.1.1"). By default, it is detected automatically.

Source IMAP port **6**
The TCP port used to connect to the source mail server via IMAP. When not specified, default ports will be used - 143 for plain IMAP, 993 for IMAP over SSL.

Source IMAP encryption **7** Automatic ▼
Whether to use SSL when connecting to the source server. In automatic mode, we try connecting via IMAP over SSL first. If the connection fails, you are then asked if you want to try connecting via plain IMAP (which is less secure).

Source IMAP timeout
The TCP timeout when connecting to the source mail server via IMAP. If not specified, the values of 30 seconds is used. If the hostname of the mail server resolves into multiple IP addresses, the timeout is applied for each of them.

Source IMAP folder separator
The folder separator used to separate the hierarchy of IMAP folders. By default, it is detected automatically.

8

(1) **Source e-mail (login)**, συμπληρώστε τον email λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails.

(2) **Source password**, συμπληρώστε το password του email λογαριασμού από τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα emails..

(3) **Import to**, επιλέξτε εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα emails σε υπάρχον λογαριασμό (**existing mailbox**) στο Plesk σας (θα πρέπει πρώνα να έχετε [δημιουργήσει αυτόν τον email λογαριασμό](#) στο νέο server) ή επιλέξτε **create a new mailbox** για να τον δημιουργήσετε.

(4) **Destination e-mail**, δηλώστε το όνομα του email λογαριασμού στον οποίο θα εισάγετε τα emails σας.

(5) **Source IMAP host**, συμπληρώστε το όνομα mail server από τον οποίο θέλετε να

εισαγάγετε τα emails (ή μπορείτε να δηλώσετε και την IP του server στον οποίο φιλοξενείται το παλιό email)

(6) **Source IMAP port** είναι προαιρετικό και μπορείτε να το αφήσετε κενό ή να δηλώσετε την θύρα **143** χωρίς χρήση SSL ή την **993** με χρήση SSL.

(7) Ανάλογα την θύρα που επιλέξατε παραπάνω, δηλώστε και το αντίστοιχο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

- Για την **143: Plain IMAP (not recommended)**
- Για την **993: IMAP over SSL.**
- Εναλλακτικά εάν αφήσετε το παραπάνω πεδίο (6) **κενό** επιλέξτε **Automatic.**

(8) Τέλος επιλέξτε **OK.**

6. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς ενέργειας από το Plesk, που το status θα αναγράφει **Imported.**